

Dziękujemy za zakupienie produktu firmy **claber®** i gratulujemy dobrego wyboru.


### **CZUJNIK DESZCZU KOD 90915**

Czujnik zapobiega niepotrzebnemu zużyciu wody, uniemożliwiając włączenia zraszaczy, gdy występują opady naturalne. Czujnik połączony jest z elektrozaworami oraz z programatorem. Kiedy pada deszcz, woda dostaje się do czujnika przez otwory w przykrywce i gdy osiągnie poziom 5 mm, system nawodnienia zostaje automatycznie odcięty. Program zostaje automatycznie uruchomiony, gdy woda znajdująca się w czujniku wyparuje. Czujnik powinien być zainstalowany w takim miejscu, aby jak najlepiej rejestrował opady deszczu np. na dachu. Należy pamiętać aby czujnik znajdował się poza zasięgiem oddziaływania zraszaczy.

Czujnik wyposażony jest w dwa przewody elektryczne: biały i brązowy, służące do połączenia z programatorem i elektrozaworami.

Jeden przewód służy do podłączenia czujnika deszczu do terminala C programatora. Drugi przewód łączymy z przewodami wychodzącymi od elektrozaworów i tworzącymi wiązkę wspólną C tzw. masę.

#### SCHEMAT POŁĄCZEŃ

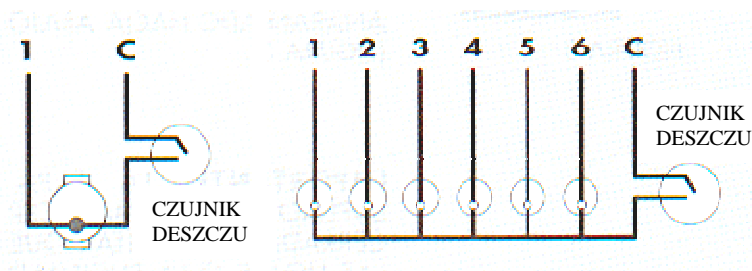

Życzymy Państwu przyjemnego i długotrwałego użytkowania.

